

SEILWINDEN UND SEILWINDEN-ZUBEHÖR

	Beschreibung	Artikel-Nr.
	Nieder-Sicherheits-Seilwinde 550 kg mit Abrollautomatik und Lastdruckbremse, inkl. Handkurbel	40286
	Nieder-Handkurbel, lose kurze Ausführung	402860
	Nieder-Sicherheits-Seilwinde 950 kg mit Abrollautomatik und Lastdruckbremse, inkl. Handkurbel	40285
	Nieder-Handkurbel, lose lange Ausführung	402850
	Schlegl-Sicherheits-Seilwinde -900 kg SSW 900 mit Abrollautomatik und Lastdruckbremse, inkl. Handkurbel Handkurbel, lose	40276 402760
	Drahtseile lose mit Karabinerhaken ø 6 mm, 15 Meter lang ø 6 mm, 10 Meter lang ø 6 mm, 6 Meter lang	40275 402750 402751
	Gurtband Breite 35 mm, Länge 4 m, für 40285 Gurtband Breite 50 mm, Länge 5 m, für 40276/40286 Breite 50 mm, Länge 8,5 m	40297 40293 40294
	Flachbolzen zur Montage des Gurtbandes an 40285/40286/40276	40292
	Sicherheits-Seilwinden ohne Abrollautomatik mit Lastdruckbremse AF 450 kg AF 650 kg AF 1250 kg	40280 40281 40283

Vertrieb durch





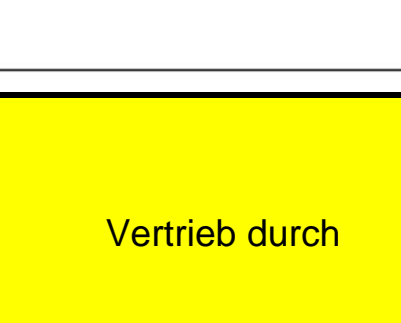
MIETSERVICE
W
WALDHAUS

Tel.: 07041-43796

Fax: 07041-85175

Email: info@mietservice-waldhaus.de

SEILWINDEN UND SEILWINDEN-ZUBEHÖR

	Beschreibung	Artikel-Nr.
	<p>Universal-Handseilwinde 800 kg mit 10 m Seil</p>	40379
	<p>Handkurbel, lose</p>	403790
	<p>Elektrische Seilwinde 12 Volt, 680 kg, Rule Industrial T25RS, 12V CE, Zugkraft 680 kg, 1 Seillage blockiert, f. kleinere Zugeinsätze – bspw. f. Motorräder, Rasenmäher-trecker, etc., komplett m. dreistufigem, wartungs-freiem u. laufruhigem Planetengetriebe m. auto-matischer Motorbremse, Montageschrauben, Bimetallsicherung, verstärkte Polstifte, Rotguss-lagern, Rechts- und Linkslauf, sep. Relaiskasten, mit integrierter Steckdose, Montagewinkel für Relaiskasten m. integrierter Steckdose, Montage-winkel für Relaiskasten, abnehmbare Steuerbirne mit 3 m Kabel und Stecker, Anschlusskabel, Bimetallsicherung, Stahl-Seil: 7,6 m x 5 mm mit Sicherheitshaken in Kausche zyl. verpr., etc.</p>	40385
	<p>Elektrische Seilwinde 12 Volt, 900 kg, Rule Industrial V33R, 12V CE, Zugkraft 900 kg, 1 Seillage blockiert, f. mittel-schwere Zugeinsätze – bspw. f. Balkenmäher, Kutschen, etc., kpl. m. dreistufigem, wartungsfrei-em und laufruhigem Planetengetriebe m. automa-tischer Motorbremse, Montageschrauben, Bime-tallsicherung, verstärkte Polstifte, Rotgusslagern, Rechts- und Linkslauf, sep. Relaiskasten, mit inte-grierter Steckdose, Montagewinkel für Relaiskas-ten m. integrierter Steckdose, Montagewinkel für Relaiskasten, abnehmbare Steuerbirne mit 3 m Kabel u. Stecker, Anschlusskabel, Bimetallsiche-rung, Stahl-Seil: 13,7 m x 7,6 mm m. Sicherheits-haken in Kausche zyl. verpr., Seifreilauf, etc.</p>	40386
	<p>Elektrische Seilwinde 12 Volt, 2000 kg, Rule Industrial V60RR, 12V CE, Zugkraft 2000 kg, 1 Seillage blockiert, f. kleinere Zugeinsätze – bspw. f. Motorräder, Rasenmäher-trecker, etc. kpl. m. dreistufigem, wartungsfreiem u. laufruhigem Planetengetriebe m. automatischer Motorbremse, Montageschrauben, Bimetallsiche-rung, verstärkte Polstifte, Rotgusslagern, Rechts-und Linkslauf, sep. Relaiskasten, mit integrierter Steckdose, Montagewinkel für Relaiskas-ten m. integrierter Steckdose, Montagewinkel für Relaiskasten, abnehmbare Steuerbirne mit 3 m Kabel u. Stecker, Anschlusskabel, Bimetallsiche-rung, Stahl-Seil: 13,7 m x 6,3 mm m. Sicherheits-haken in Kausche zyl. verpr., etc.</p> <p>Umfangreiches Zubehör- und Ersatzteilprogramm. Bitte fragen Sie an!</p>	40387

Vertrieb durch









MIETSERVICE
MW
WALDHAUS

Tel.: 07041-43796

Fax: 07041-85175

Email: info@mietservice-waldhaus.de

SEILWINDEN UND SEILWINDEN-ZUBEHÖR

	Beschreibung	Artikel-Nr.
	<p>Seilwinde AL-KO Typ 901 A Kurbel abnehmbar, 900 kg, mit Lastdruckbremse und Abrollautomatik</p> <p>Seilwinde AL-KO Typ 901 Kurbel starr, 900 kg, mit Lastdruckbremse ohne Abrollautomatik</p>	<p>40375</p> <p>40376</p>
	<p>Seilrollenfenster 2 Rollen horizontal, 2 Rollen vertikal, kunststoffgelagert</p>	<p>40405</p>
	<p>Anhänger-Ladelift zum Heben von Lasten auf Anhänger und Pritschen, max. Hubkraft 1000 lbs = ca. 400 kg, bestehend aus: drehbarem Hubmast mit An- schraubplatte, Ausleger (Länge verstellbar), 3 t Hubzylinder mit Hebel, Handseilwinde mit Drahtseil und Haken, 2 x Anschraubwinkel inkl. Schrauben, Lieferung erfolgt verpackt als Bausatz</p>	<p>40390</p>
	<p>Seilzug-Spanngerät 2 to. Zugkraft mit ca. 3 m Drahtseil</p>	<p>40400</p>
	<p>Seilzug-Spanngerät 4 to. Zugkraft mit ca. 3 m Drahtseil</p>	<p>40401</p>
	<p>Seilrolle mit Anschweißbock für 6-mm-Seil</p>	<p>40458</p>
	<p>Drahtseilklemmen, verzinkt 4-mm-Seil 6-mm-Seil 8-mm-Seil</p>	<p>40459</p> <p>40460</p> <p>40461</p>
	<p>Lasthaken mit Sicherung, verzinkt, 3500 kg</p>	<p>40288</p>

Vertrieb durch



Tel.: 07041-43796

Fax: 07041-85175

Email: info@mietservice-waldhaus.de